Инструкция по обслуживанию для дверей Ensamblada

Рекомендуется реализовывать техническое обслуживание каждые 15.000 открытий или один раз в год. В случае суровых климатических условий использовать рекомендованное техническое обслуживание каждые три месяца.

Содержание замка

Поддерживать смазанными задвижку и запорный ригель замка, так чтобы обе ручки и маховичок имел мягкую операцию.

Петли

Время от времени смазывать маслом или смазкой петли, чтобы полотно всегда плавно закрывалось.

Инструкция хранения двери Ensamblada

Двери **Ensamblada** должны храниться в месте защищенном от атмосферных явлений. Перед тем как установить двери в стенном проёме, убедитесь, что они не подверглись воздействию дождя или снега. В случае если это произошло, необходимо прекратить установку, удалить упаковку и сложить двери в вертикальном положении, дать просохнуть.

Если вы подозреваете, что продукт может быть дефектный, никогда не нужно его использовать и устанавливать в действии. В любом случае, вы должны связаться с **Андреу** и оставить продукт на складе, готовый к вывозу.

Рекомендации для установки Двери Ensamblada

Внимание !!!

Гальванизированная (оцинкованная) сталь - очень устойчивый материал от коррозии, отлично подходит для использования в нормальных условиях окружающей среды, но его качество ухудшается в условиях, связанных с плохой вентиляцией, высокой влажностью и температурой.

Гальванизированная (оцинкованная) сталь в последующей обработке окрашивания эпоксидным покрытием, предотвращает появление коррозии, но не гарантирует полное отсутствие её в самых экстремальных условиях повышенной влажности.

Получив дверь, при установке не используйте строительный раствор, содержащие гипс или его производные. Гипс – это один из агрессивнейших елементов, который может ускорить коррозию и навредить качеству стали.

Andreu Barbera S.L.
Pol. Ind. Fuente del Jarro
C/. Ciudad de Sevilla, 20
46988 - Paterna (Valencia)
Tel.: (+34)961343100
Fax:(+34)961340859
andreu@andreu.es
www.andreu.es

ITC - 168
Издание: 01

andreu

ЭНСАМБЛАДА CS4 y C70

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА *однопольной двери*

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА ДЛЯ ОДНОПОЛЬНОЙ ДВЕРИ ENSAMBLADA CS4 y C70.

Шаг 1.

Установите двери в стенном проёме в закрытом положении, открыв стальные анкеры фиксации, но без разскручивания нижней планки и винтов.
В случае, если нет доступа к двери с обеих сторон, отвинтите винты и нижнюю планку.



Шаг 2.

Убедитесь, что двери имеют правильный уровень и линию отвеса. Нижняя планка будет указывать уровень пола.

Шаг 3.

Когда цементный раствор затвердел, **открутить нижнюю планку** и **красный винт**, который соединяет полотно и раму.

Рама C70

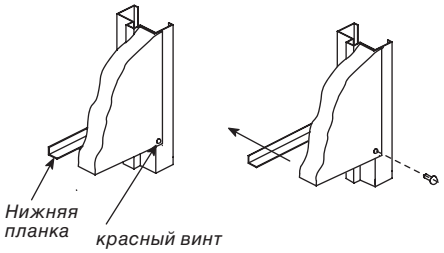

Рама CS4

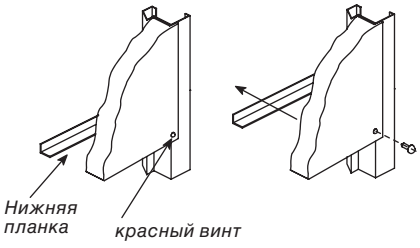

Шаг 4.

Открыть полотна и удалить пластмассовые угловые скобы. Затем удалить предохранительный язычок откидной вкладки защёлки, как показано на рисунке.

Шаг 5.

Закончить монтировать рычажные ручки, как показано на рисунке.

Шаг 6.

Если Вы следовали инструкции по монтажу, **закрыв полотна, у Вас получатся следующие зазоры:**

Зазоры между полотном и рамой по сторонам	5 mm.
Зазоры между полотном и верхним краем.	5 mm.
Зазоры между полотном и полом.	7 mm.

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА ДЛЯ ОДНОПОЛЬНОЙ ДВЕРИ ENSAMBLADA CS4 y C70.

Шаг 1.

Установите двери в стенном проёме в закрытом положении, открыв стальные анкеры фиксации, но без разскручивания нижней планки и винтов. В случае, если нет доступа к двери с обеих сторон, отвинтите винты и нижнюю планку.



Шаг 2.

Убедитесь, что двери имеют правильный уровень и линию отвеса. Нижняя планка будет указывать уровень пола.

Шаг 3.

Когда цементный раствор затвердел, **открутить нижнюю планку** и **красный винт**, который соединяет полотно и раму.

Рама C70

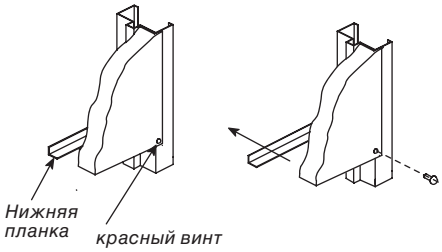

Рама CS4

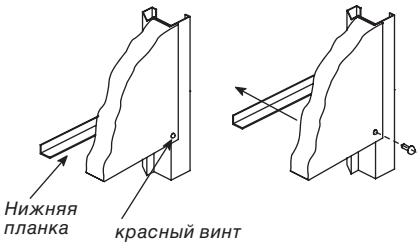

Шаг 4.

Открыть полотна и удалить пластмассовые угловые скобы. Затем удалить предохранительный язычок откидной вкладки защёлки, как показано на рисунке.

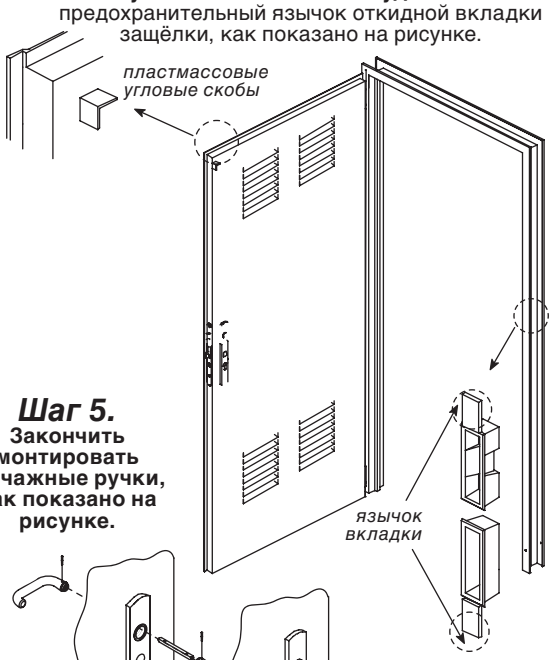

Шаг 5.

Закончить монтировать рычажные ручки, как показано на рисунке.



Шаг 6.

Если Вы следовали инструкции по монтажу, **закрыв полотна, у Вас получатся следующие зазоры:**

Зазоры между полотном и рамой по сторонам	5 mm.
Зазоры между полотном и верхним краем.	5 mm.
Зазоры между полотном и полом.	7 mm.

Инструкция по обслуживанию для дверей Ensamblada

Рекомендуется реализовывать техническое обслуживание каждые 15.000 открытий или один раз в год. В случае суровых климатических условий использовать рекомендованное техническое обслуживание каждые три месяца.

Содержание замка

Поддерживать смазанными задвижку и запорный ригель замка, так чтобы обе ручки и маховичок имел мягкую операцию.

Петли

Время от времени смазывать маслом или смазкой петли, чтобы полотно всегда плавно закрывалось.

Инструкция хранения двери Ensamblada

Двери **Ensamblada** должны храниться в месте защищенном от атмосферных явлений. Перед тем как установить двери в стенном проёме, убедитесь, что они не подверглись воздействию дождя или снега. В случае если это произошло, необходимо прекратить установку, удалить упаковку и сложить двери в вертикальном положении, дать просохнуть.

Если вы подозреваете, что продукт может быть дефектный, никогда не нужно его использовать и устанавливать в действии. В любом случае, вы должны связаться с **Андреу** и оставить продукт на складе, готовый к вывозу.

Рекомендации для установки Двери Ensamblada

Внимание !!!

Гальванизированная (оцинкованная) сталь - очень устойчивый материал от коррозии, отлично подходит для использования в нормальных условиях окружающей среды, но его качество ухудшается в условиях, связанных с плохой вентиляцией, высокой влажностью и температурой.

Гальванизированная (оцинкованная) сталь в последующей обработке окрашивания эпоксидным покрытием, предотвращает появление коррозии, но не гарантирует полное отсутствие её в самых экстремальных условиях повышенной влажности.

Получив дверь, при установке не используйте строительный раствор, содержащие гипс или его производные. Гипс – это один из агрессивнейших елементов, который может ускорить коррозию и навредить качеству стали.

Andreu Barbera S.L.
Pol. Ind. Fuente del Jarro
C/. Ciudad de Sevilla, 20
46988 - Paterna (Valencia)
Tel.: (+34)961343100
Fax:(+34)961340859
andreu@andreu.es
www.andreu.es

ITC - 168
Издание: 01

andreu

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА *однопольной двери*

ЭНСАМБЛАДА CS4 y C70