

# Residencial

Seguridad y elegancia



2023



**andreu**  
The Steel Door Company

# Características Familia Residencial

## HOJA

- Estructura formada por dos planchas de acero galvanizado de 1mm de espesor (0,8mm para colores madera), plegadas y ensambladas entre sí y reforzadas con soldadura.
- Opcional plancha de 1.2 mm (\*)
- Grosor de hoja de 53 mm, con solape de 16 mm en anchura y 17 mm de grosor.
- Cámara interior rellena con poliuretano de alta densidad.
- Cerradura de seguridad de uno, tres o cinco puntos de cierre, completada con escudo de seguridad antitaladro de acero inoxidable, cilindro de seguridad, pomo tirador por el exterior y un conjunto indivisible de escudo y manivela. En doble hoja, la hoja inactiva monta pasadores en canto. Acabados de serie níquel/inox. Opcional latón y negro para Rustik.


## MARCO

- Marco modelo CR8 de 1,5mm de espesor, preparado para su instalación en obra tanto mediante garras como con sistema de atornillado. Marcos opcionales: COV, CSOV, COV Bicolor.
  - 2 bisagras de seguridad regulables en 3 ejes y 2 bulones antipalanca para cierres de uno o tres puntos de cierre y 4 bulones para las de cinco puntos.
  - Opcional 3 bisagras (\*)
  - Posibilidad de Premarco
  - Opción de medidas y accesorios especiales (\*).
- (\*) Consultar posibilidades según modelos.

## Bisagra / Bulón / Embutición / Inserción




Bisagra



Bulón



Embutición





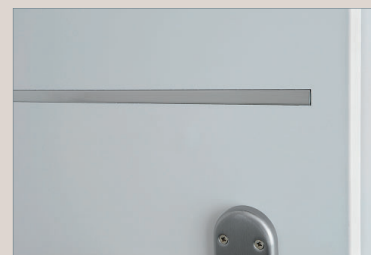


Inserción


## Marcos

## Premarcos

Opcionalmente el montaje de la puerta Residencial se hace empleando un premarco y un tapajuntas





Tapajuntas Fijo



Tapajuntas Plano

### Montaje marco CR8 con premarco y tapajuntas



Tapajuntas Premarco

## Medidas estándar

## Acabados

	Nominal		Luz		Marco		Total	
	Ancho	Alto	Ancho	Alto	Ancho	Alto	Ancho	Alto
Residencial 1H CR8	910	2100	790	2040	910	2100	910	2100
	960	2100	840	2040	960	2100	960	2100
	1010	2100	890	2040	1010	2100	1010	2100
Residencial 2H CR8	1760	2100	1640	2040	1760	2100	1760	2100
	1860	2100	1740	2100	1860	2100	1860	2100

Medidas estándar en milímetros. Posibilidad de otras medidas bajo consulta.

Acabados orientativos debido a los procesos de impresión. Posibilidad de otros acabados bajo consulta. \*Acabados sujetos según disponibilidad.

Lacado Blanco Andreu

Lacado Gris RAL 7016


Prelacado HQ Imitación Castaño\*

Prelacado HQ Imitación Roble Viejo\*

Carta RAL



# Accesorios

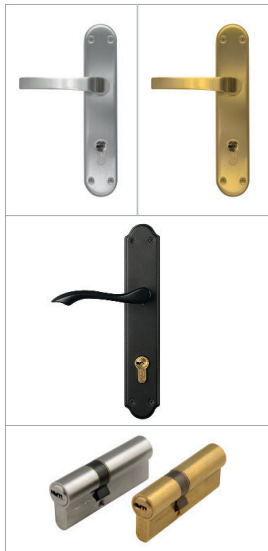

## MANILLERÍA CON CILINDRO DE SEGURIDAD

Formada por un conjunto indivisible de escudo y manivela. Acabados disponibles: latón, níquel o negro en modelo Rustik.



## ALDABA



## MANILLÓN

Alternativa al pomo tirador de serie colocado en el exterior. Diseño recto acabado níquel, y negro para el modelo Rustik.



## MIRILLA VISOR

Mirilla visor gran angular que permite la visión al otro lado de la puerta antes de su apertura. Acabados latón pulido, níquel satinado o negro en el modelo Rustik.



## POMO TIRADOR

Acabado níquel y latón pulido, o negro en el modelo Rustik

## CERRADURA

De seguridad y embutida en la hoja, ofrece la posibilidad de cierre a uno, tres o cinco puntos.



## ESCUDO DE SEGURIDAD ANTITALADRO

El sistema de accionamiento por el exterior de la puerta está formado por un escudo de seguridad antitaladro. Acabados disponibles: latón o acero inoxidable.



1P


3P

5P




## BURLETE PERIMETRAL

Burlete de PVC insertado perimetralmente en el interior del marco, favorece la estanqueidad del conjunto y suaviza el cierre.



## CORTAVIENTOS EMBUTIDO

Instalado en el canto inferior de la hoja, impide el paso de aire y polvo por la parte inferior de la hoja, pasando totalmente desapercibido



## CORTAVIENTOS DE SOBREPONER

Instalado de forma superpuesta en la parte inferior de la hoja, impide el paso de aire y polvo por la parte inferior de la hoja. Posibilidad de regulación para adaptarse a la holgura del suelo.



## CERRADERO



## ABREPUERTAS ELÉCTRICO


Dispositivo que permite la apertura a distancia de la puerta de manera automática. Función normal con memoria (desbloquea al recibir corriente y una sola pulsación basta para liberarlo).



## MARCO INGLETE

## FIJOS

Pueden ser superiores o laterales, con o sin reja de diferentes diseños y disponer o no de portilla abatible acristalada. Permiten a su vez cubrir huecos de grandes dimensiones, permitiendo la entrada de luz.

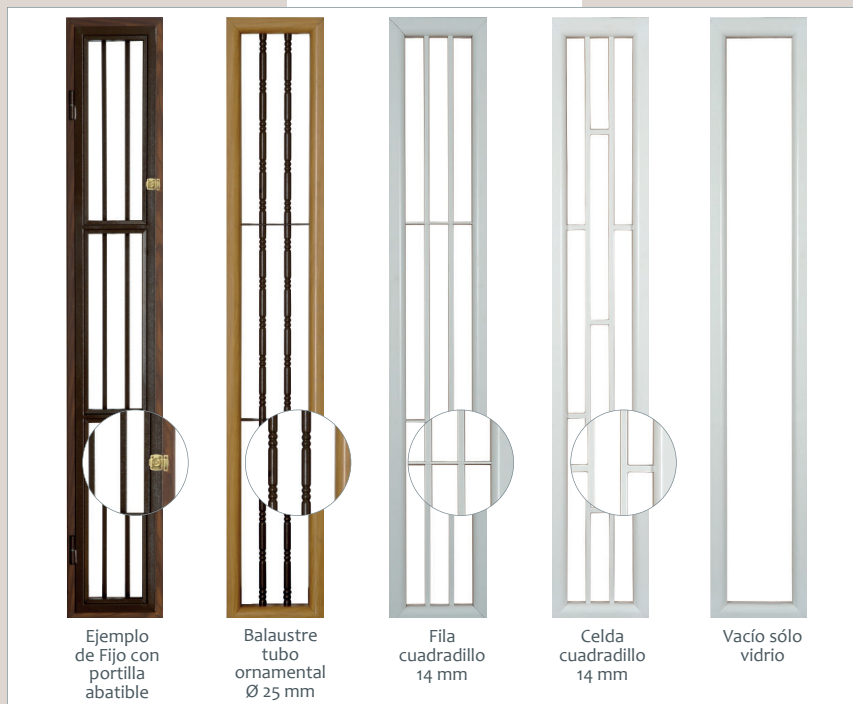

Ejemplo de Fijo con portilla abatible

Balaustre tubo ornamental Ø 25 mm

Fila cuadradillo 14 mm

Celda cuadradillo 14 mm

Vacío sólo vidrio

VERSATE



1 + 1



1 + 2



2 + 1



2 + 2

LINE



H



1C



1B



2C

RUSTIK



FIJOS

LISA



COMPACT



2B



3C



3B



11





SCALA



INSERT



22

33

DOBLE HOJA

