



SECCIÓN A-A'

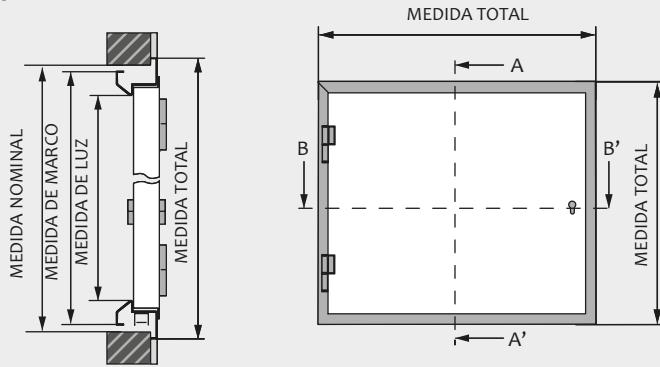


SECCIÓN B-B'

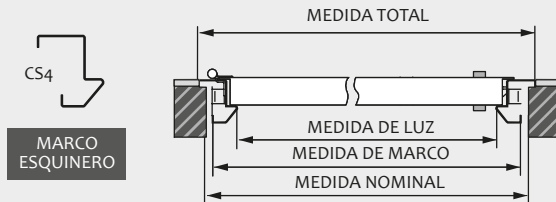

Modelo	Medida Nominal		Medida de Luz		Medida de Marco		Medida Total	
	Ancho	Alto	Ancho	Alto	Ancho	Alto	Ancho	Alto
Marco CS4								
RGEL	700	700	610	610	680	680	720	720
RGEC	700	700	610	610	680	680	720	720

Medidas estándar en milímetros. Posibilidad de otras medidas bajo consulta.

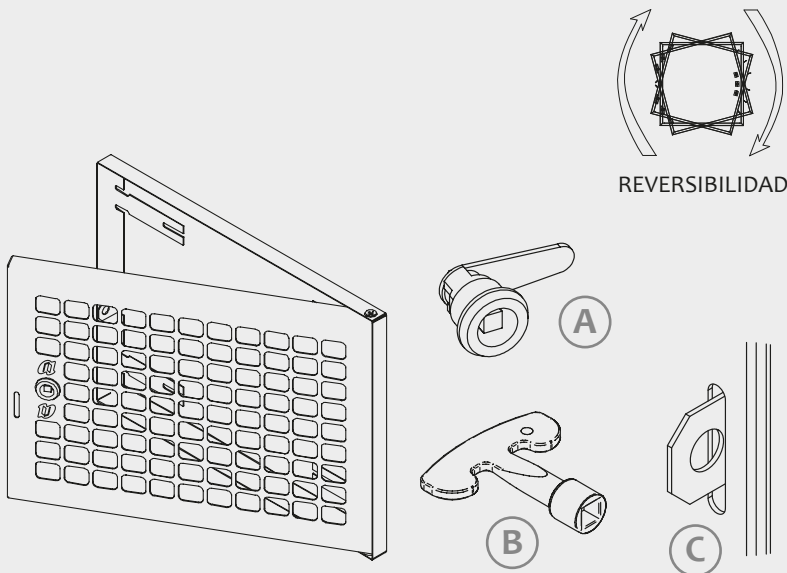

Modelo	Medida Nominal		Medida de Luz		Medida de Marco		Medida Total	
	Ancho	Alto	Ancho	Alto	Ancho	Alto	Ancho	Alto
RCAL	400	300	360	260	400	300	400	300
RCAM	400	300	360	260	400	300	400	300

Medidas estándar en milímetros. Posibilidad de otras medidas bajo consulta.

Registro Ensamblada

El Registro de Ensamblada posee las mismas características que la puerta Ensamblada a diferencia de:

- Bisagras en función de la altura.
- Marco cerrado por los cuatro lados.

SISTEMA DE CIERRE Y ACCIONAMIENTO

- Cilindro latón de 30x30.
- Llave ambos lados.
- En medidas no estándar: escudo con bocallave, con manivela, o con pomo fijo.

Portilla de agua

ESTRUCTURA

Una plancha de acero galvanizado de 1.2mm troquelada, plegada y remachada.

No posee bisagras y es reversible.

La portilla se fabrica en modelo Liso y Micro (ventilado).

MARCO

Marco formado por una plancha de acero galvanizado de 1.2mm. Incluye cuatro garras para su anclaje a obra.

SISTEMA DE CIERRE Y ACCIONAMIENTO

Cerradura metálica de lengüeta atornillada a la hoja (A).

Llave de acceso cuadrada (B).

Orejeta para candado (C).