

# Registro Lex

Registro 1 Hoja. Reversible

El<sub>2</sub> 60



## ESTRUCTURA

Dos planchas de acero galvanizado con protección antifinger de 0.7mm ensambladas sin soldaduras (A).

Espesor de hoja: 62mm.

Cámara interior: combinación materiales aislantes ignífugos y térmicos (B).

Dos bisagras doble pala de acero galvanizado con marcado CE (C).

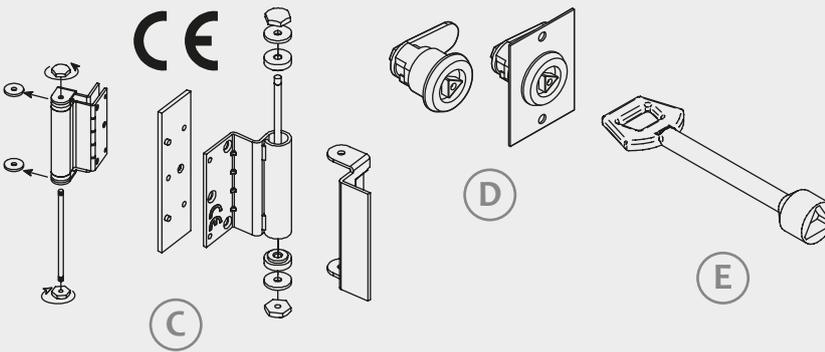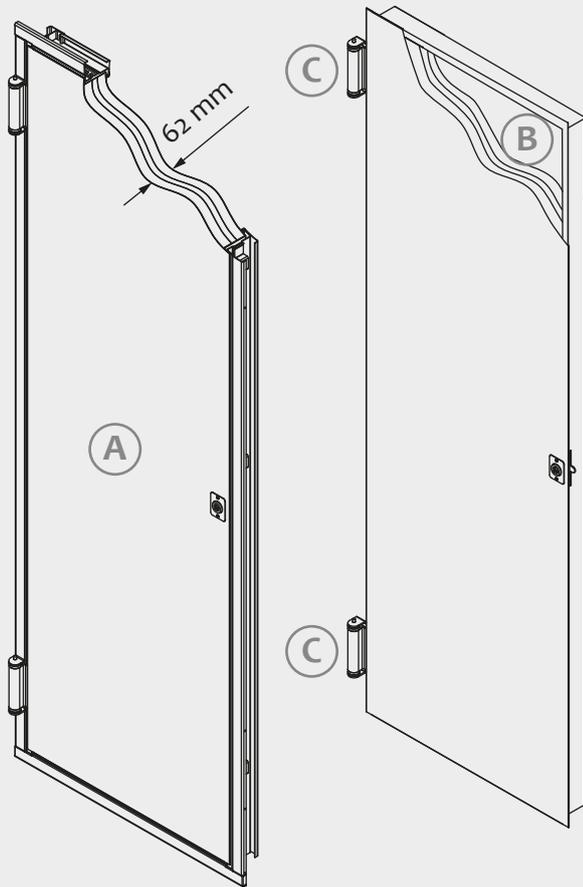


## MARCO

Marco esquinero CS5.


Opcionalmente:

- Junta Intumescente.
- Burlete de goma.

SECCIÓN A-A'

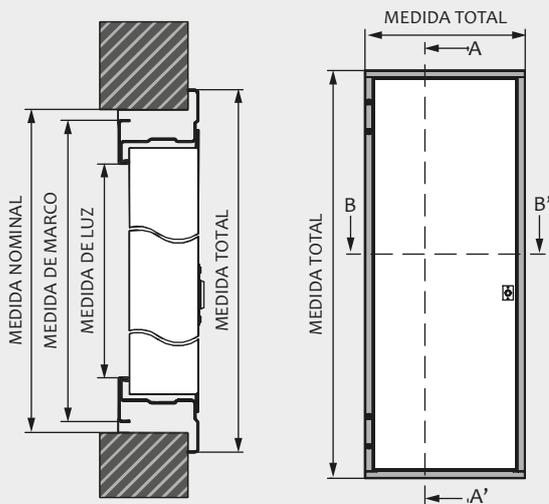

SECCIÓN B-B'

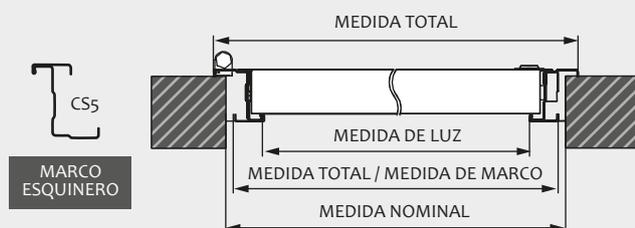

## SISTEMA DE CIERRE Y ACCIONAMIENTO

Cierre triangular con mecanismo de leva (D), accionado mediante llave de acceso triangular (E).