

# Stam

## Puerta 1 Hoja

### ESTRUCTURA

Dos planchas de acero galvanizado de 0.5mm ensambladas sin soldaduras (A).

Espesor de hoja: 38mm.

Cámara interior: poliuretano inyectado a alta presión (B).

Tres bisagras de acero galvanizado (C).



Dos bulones antipalanca (D).

Opcional: Burlete de cloropreno.

### MARCO

Marco esquinero CS4.

Marco no esquinero C70.

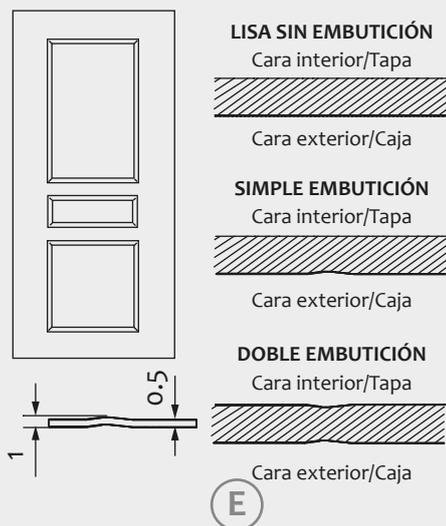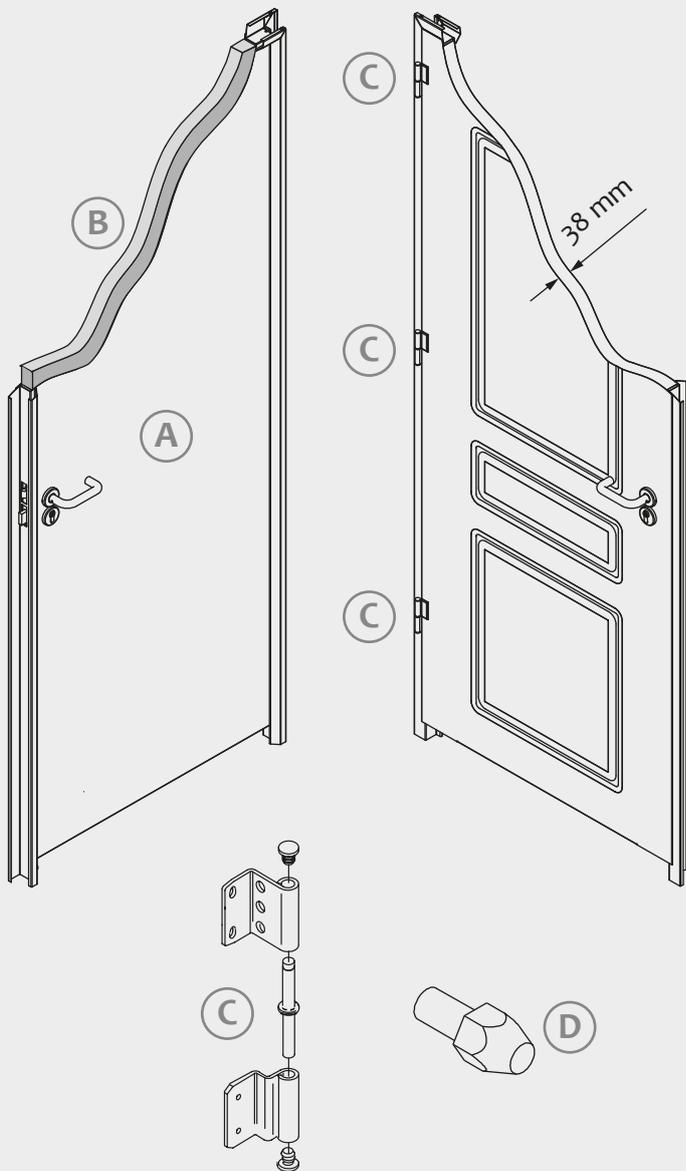

### EMBUTICIÓN


Ligera embutición a una o dos caras (E).

### SISTEMA DE CIERRE Y ACCIONAMIENTO

Cerradura de acero y frente cincado embutida en la hoja (F).


Cilindro níquel de 30x30 (G).

Conjunto roseta manivela + roseta con bocallave de acero inoxidable (H).

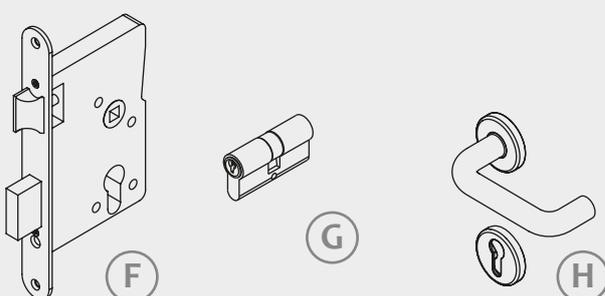


# MEDIDAS UNA HOJA

## SECCIÓN A-A'

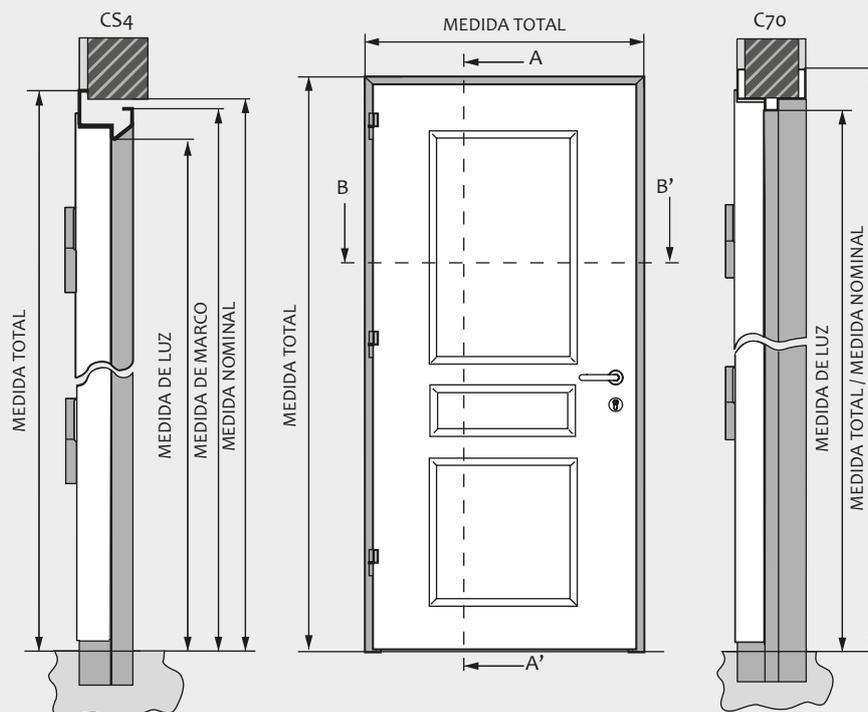

## SECCIÓN B-B'

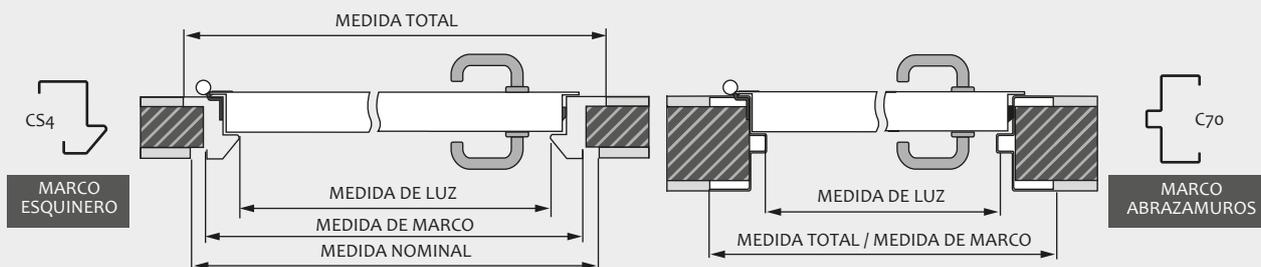

Modelo	Medida Nominal		Medida de Luz		Medida de Marco		Medida Total	
	Ancho	Alto	Ancho	Alto	Ancho	Alto	Ancho	Alto
Marco CS4								
ST 790 x 2090	790	2090	700	2045	770	2080	810	2100
ST 890 x 2090	890	2090	800	2045	870	2080	910	2100
ST 990 x 2090	990	2090	900	2045	970	2080	1010	2100
Marco C70								
ST 810 x 2090	810	2090	700	2045	810	2080	810	2100
ST 910 x 2090	910	2090	800	2045	910	2080	910	2100
ST 1010 x 2090	1010	2090	900	2045	1010	2080	1010	2100

Medidas estándar en milímetros. Posibilidad de otras medidas bajo consulta.