

Delta

Coupe-Feu EI₂ 60



Galvanisé



Pré-laqué BL-Andreu



Pré-laqué GR-Andreu



Film PVC Châtain



Film PVC Vieux Chêne



Carte RAL





Delta

Porte 1 Vantail

El₂ 60

STRUCTURE




Deux panneaux d'acier galvanisé de 6/10ème assemblés sans soudures (A).

Épaisseur du vantail : 62mm.

Composition intérieure : Mélange de matériaux isolants, ignifuges et thermiques (B).

Deux paumelles de double broche d'acier galvanisé avec un marquage CE (C).

Un boulon anti-dégondage.

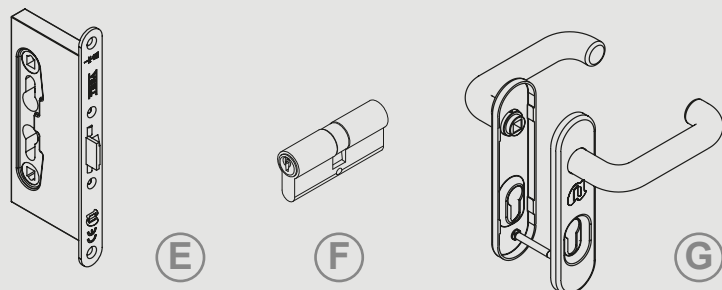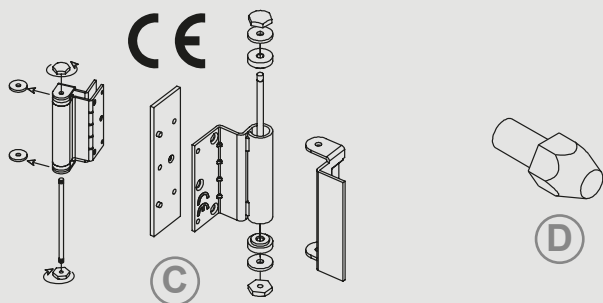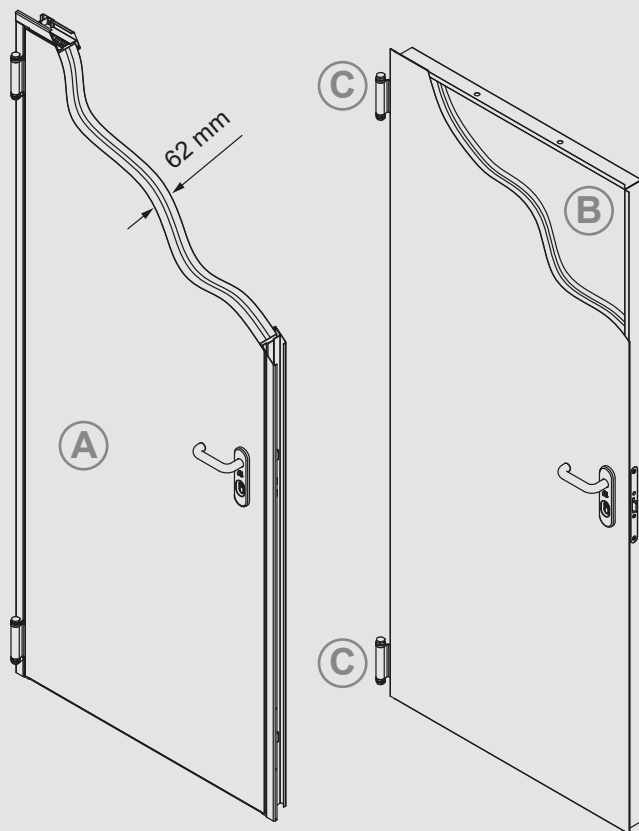

CADRE

Bâti posé en applique CS5.

Sont inclus: Un joint intumescent.

En options:

- Joints en caoutchouc.

SYSTÈME DE FERMETURE ET DE FONCTIONNEMENT


Serrure réversible avec marquage CE avec un caisson en acier et le devant galvanisé, à mortaiser dans le vantail, avec une fermeture en un point (E).

Cylindre en laiton de 35x35 (F).


Jeu plaque de propreté + béquille avec une réservation cylindre de nylon noir (G).

MESURES UN VANTAIL

SECTION A-A'

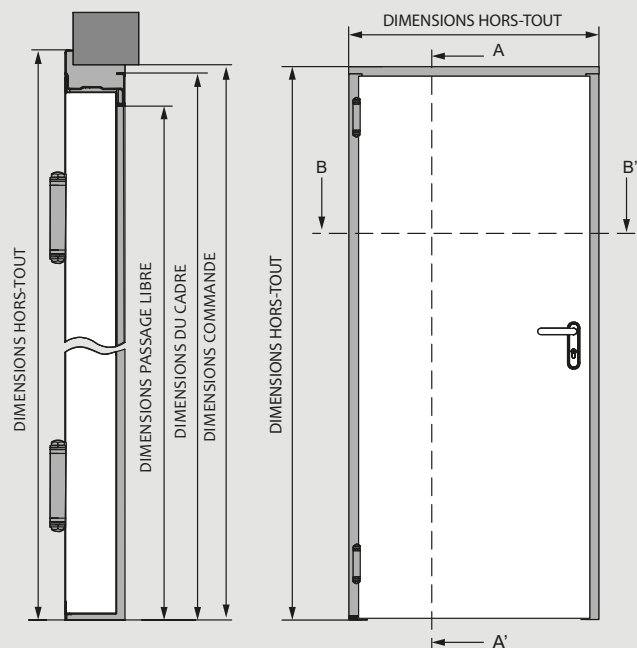

SECTION B-B'

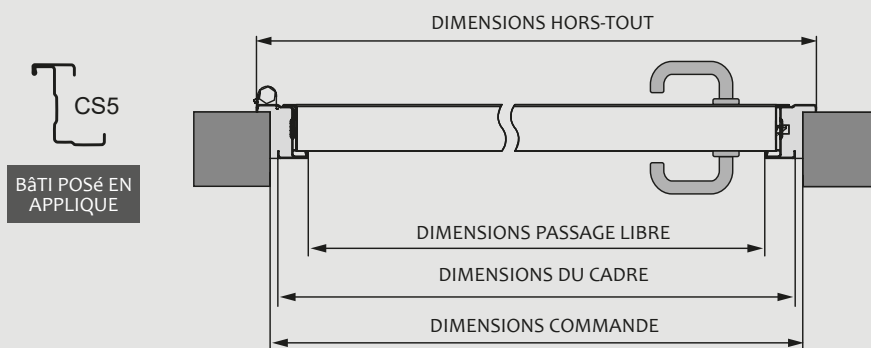

Bâti	Dimensions de Commande		Dimensions passage libre		Interieur Cadre		Dimensions hors-tout	
	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
CS5	800	2050	700	2000	780	2040	836	2068
	800	2100	700	2050	780	2090	836	2118
	800	2150	700	2100	780	2140	836	2168
	900	2050	800	2000	880	2040	936	2068
	900	2100	800	2050	880	2090	936	2118
	900	2150	800	2100	880	2140	936	2168
	1000	2050	900	2000	980	2040	1036	2068
	1000	2100	900	2050	980	2090	1036	2118
1000	2150	900	2100	980	2140	1036	2168	

Dimensions standards en millimètres.