

Registro Basic


Registro Corta-Fuegos Reversible de una hoja EI₂ 60



Galvanizado




Prelacado BL-Andreu




Prelacado GR-Andreu



Plastificado Castaño



Plastificado Roble Viejo



Acero INOX Aisi 430/304/316



Carta RAL



Registro Basic



El₂ 60

ESTRUCTURA

Dos planchas de acero galvanizado de 0.5mm ensambladas sin soldaduras (A).
Espesor de hoja: 38mm.

Cámara interior: combinación materiales aislantes ignífugos y térmicos (B).

Dos bisagras doble pala de acero galvanizado (C).

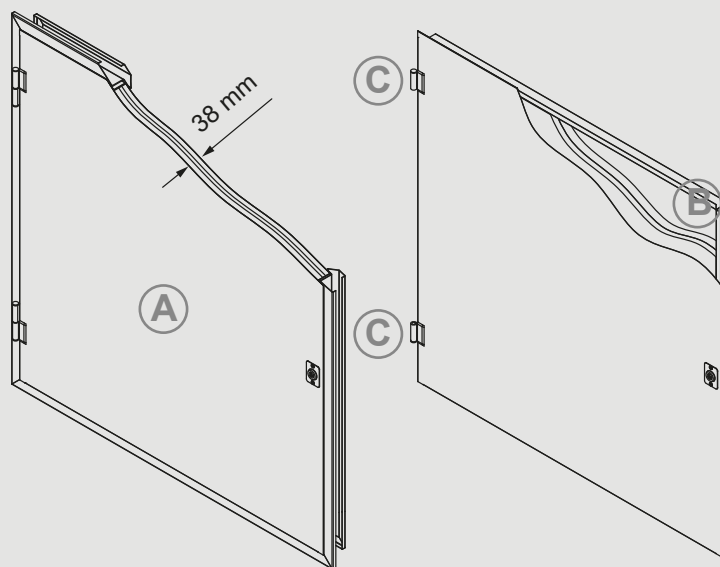


REVERSIBILIDAD



SISTEMA DE CIERRE Y ACCIONAMIENTO


Cierre triangular con mecanismo de leva (D), accionado mediante llave de acceso triangular (E).

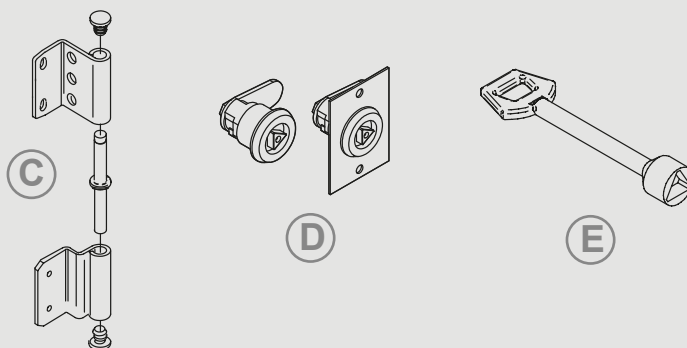

SECCIÓN A-A'

MARCO

Marco esquinero CS4.

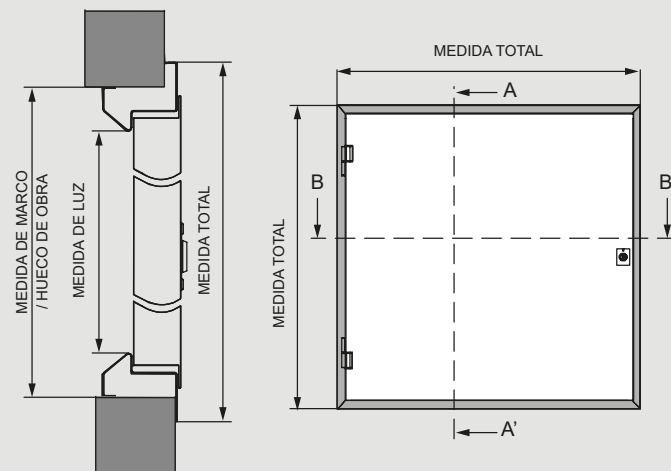

SECCIÓN B-B'



CS4

MARCO ESQUINERO

