

Office Slide



Pré-laqué BL-Andreu



Pré-laqué GR-Andreu



Acier inox AISI 430/304/316




Carte RAL





Office Slide

Porte 1 et 2 Vantaux.
Coulissante.

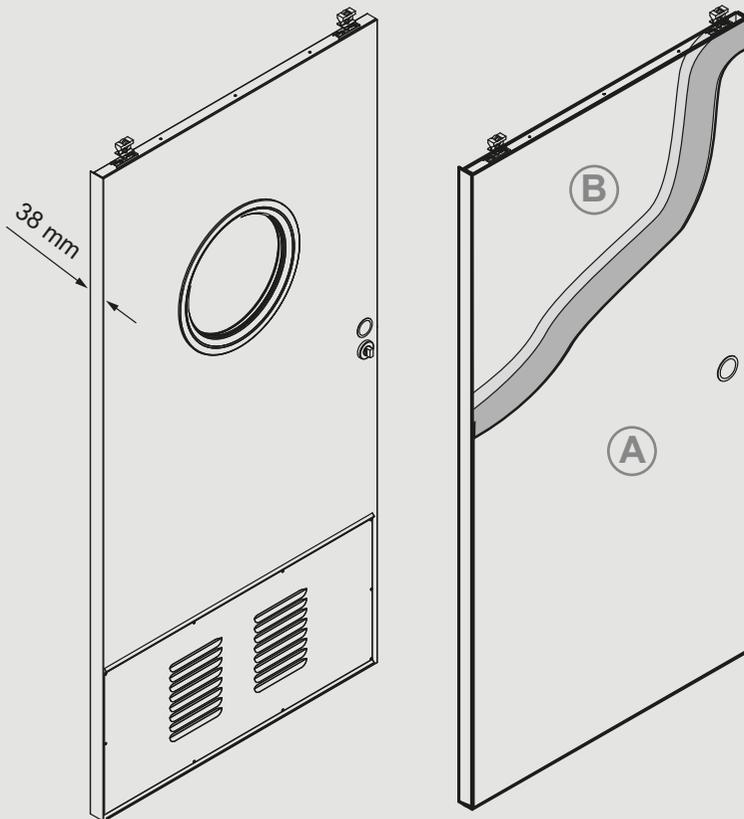

STRUCTURE

Deux plaques d'acier galvanisé de 6/10ème assemblées sans soudures (A).

Épaisseur du vantail : 38mm.

Composition intérieure : matériel isolant de haute densité (B).



SYSTÈME DE FERMETURE ET DE FONCTIONNEMENT

Serrure à crochet avec sa face en nickel satiné à mortaiser sur le chant du vantail (C).


Poignée circulaire encastrée en nickel (D) et condamnation avec ou sans verrou témoin libre/occupé (E).

Autre option de système de fonctionnement:

- Condamnation avec cylindre (F).

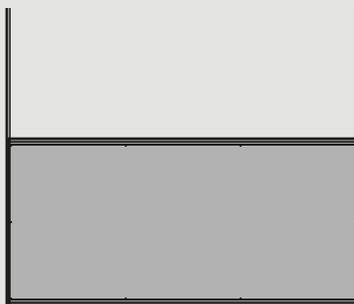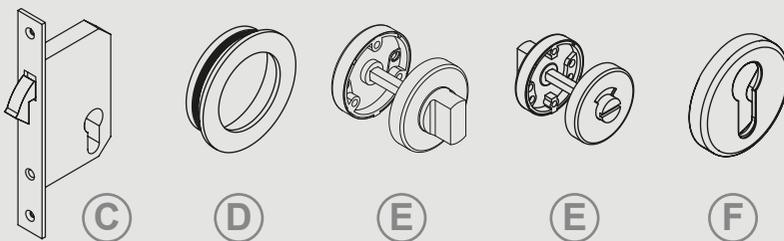

Plinthe pleine

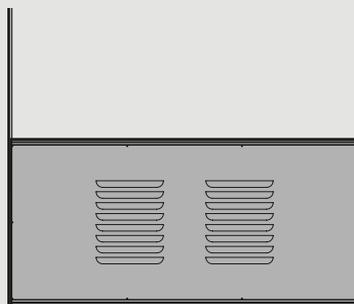

Plinthe ventilée

PLINTHE

En option : Plinthe en acier inoxydable en deux versions, simple ou double, et plein ou ventilé (H).

FONCTIONNEMENT

Système coulissant composé d'un coulisse et de chariots ajustables en hauteurs et qui se fixent au vantail (A). Butées pour l'ouverture et la fermeture (B) + pièce coulisse inférieure en forme de T (C).

REVÊTEMENT ET COUVRE-COULISSE

Étant donné qu'il n'y a pas de cadre, des revêtements sont fournis avec les vantaux, qui viennent se poser sur le mur, avec une finition identique à celles des vantaux (D).




Couvre-coulisse : en acier, de 1mm, avec la même finition que celle du vantail, qui protège et embellit le coulisse de déplacement (E).

MONTAGE DU REVÊTEMENT

Les revêtements peuvent être installés sur un pré-cadre avant d'être installés sur le mur (F), mais aussi sans pré-cadre (G).


SYSTÈME DE FERMETURE SIMULTANÉE

Sur le modèle Office Slide Deux Vantaux, il est possible d'installer un Système d'Ouverture Simultanée, afin de faciliter l'ouverture et la fermeture (H).

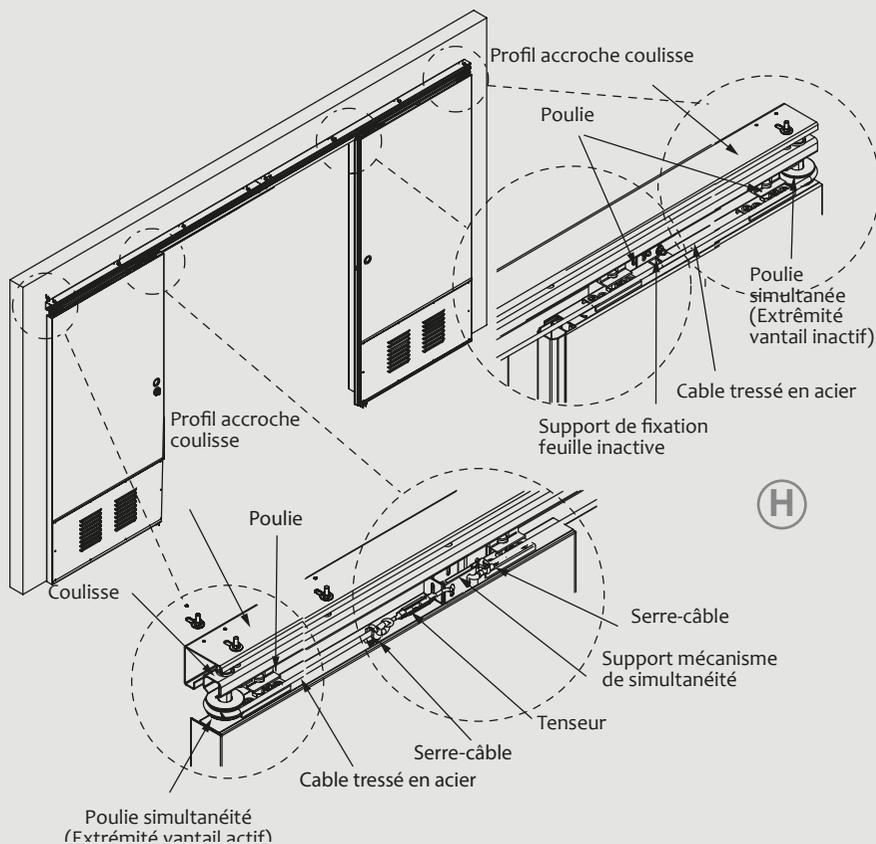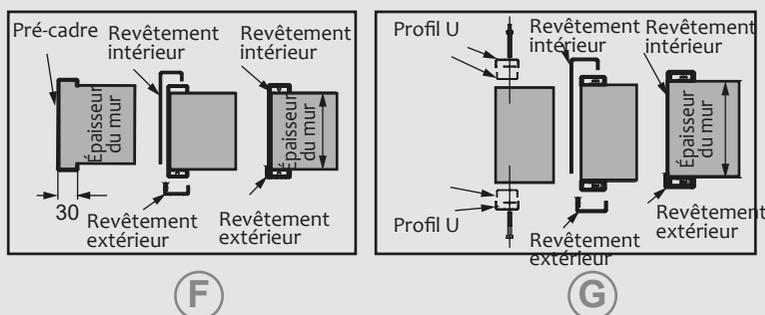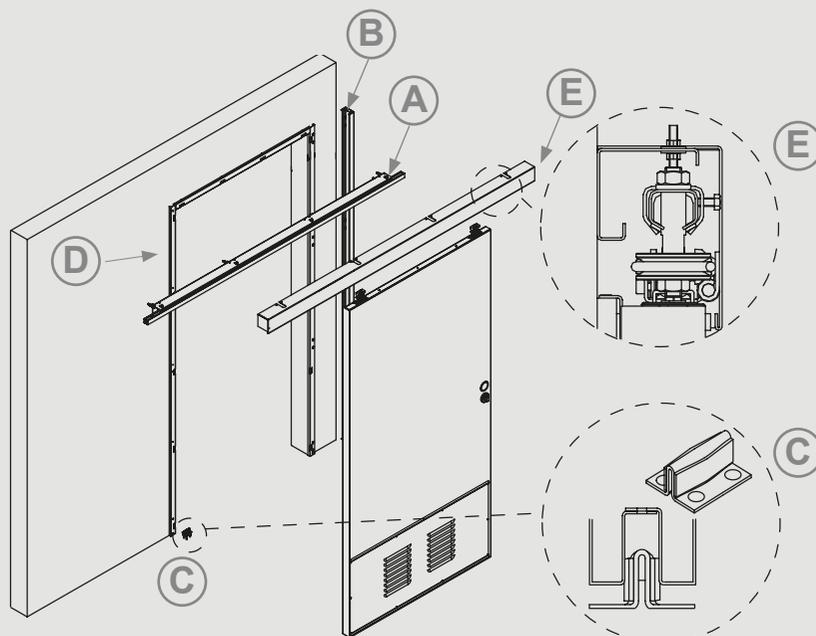


MESURES UN VANTAIL

SECTION A-A'

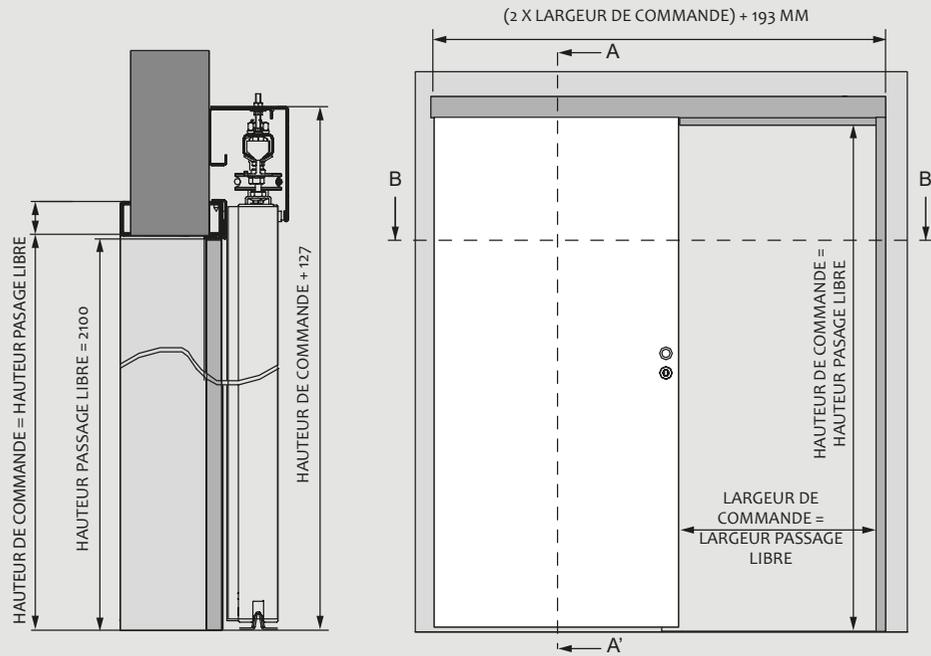

SECTION B-B'

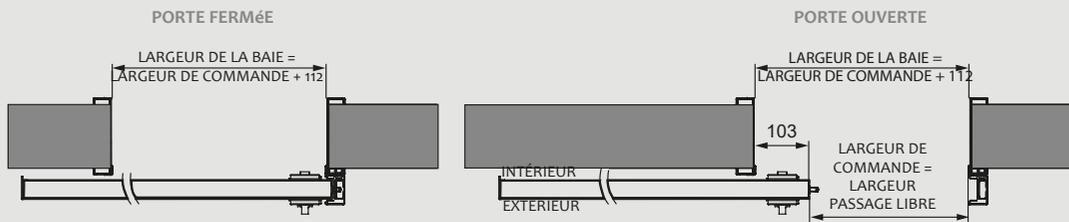


Dimensions passage libre		Dimensions de réservation Pré-cadre		Dimensions baie *	
Bâti	Largeur	Bâti	Largeur	Ancho	Alto
700	2100	809	2105	809	2015
800	2100	909	2105	909	2105
900	2100	1009	2105	1009	2105
1000	2100	1109	2105	1109	2105

Mesures standards en millimètres. Autres dimensions disponibles sur consultation.


* Dimensions pour montage sans pré-cadre.

MESURES DEUX VANTAUX

SECTION A-A'

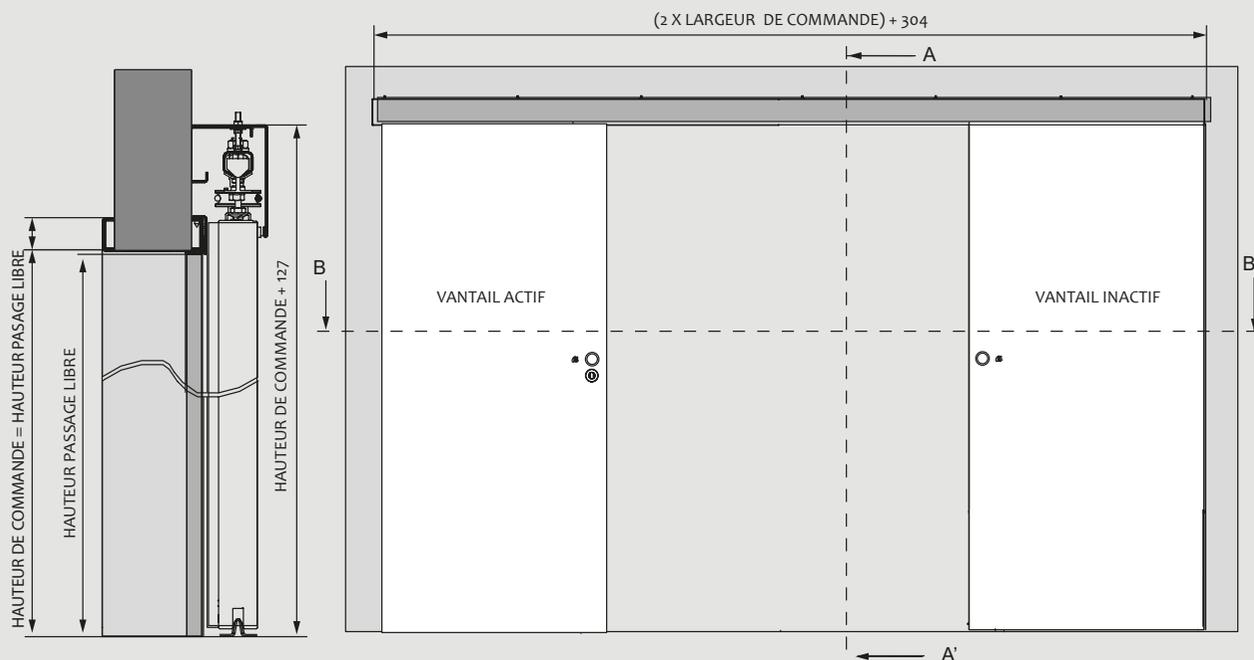

SECTION B-B'

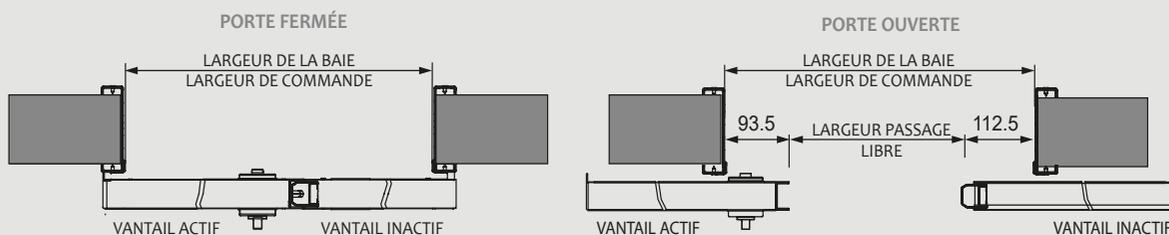

Dimensions passage libre		Dimensions de réservation Pré-cadre		Dimensions baie *	
Bâti	Largeur	Bâti	Largeur	Ancho	Alto
1200	2100	1409	2105	1409	2105
1300	2100	1509	2105	1509	2105
1400	2100	1609	2105	1609	2105
1500	2100	1709	2105	1709	2105
1600	2100	1809	2105	1809	2105

Mesures standards en millimètres. Autres dimensions disponibles sur consultation.

* Dimensions pour montage sans pré-cadre.